

## - UNIVERSAL -

La gamme U-Log a été pensée pour offrir aux utilisateurs de capteurs des solutions d'acquisitions informatiques compactes, intelligentes et faciles d'accès. Le système UNIVERSAL est un boîtier d'acquisition 4 à 16 voies pouvant fonctionner avec tous types de capteurs.

### + PRODUIT


- Boîtier 4 à 16 voies
- Tout type de capteur
- Sortie USB
- Lecture puces TEDS



### Caractéristiques Techniques:

Résolution maximale	16	bits
Fréquence d'acquisition	10	kHz
Alimentation	100 -250Vac - 50 à 60Hz - 40W	
Signaux d'entrée	10mV, 100mV, 1V et 10V 4-20mA avec résistance 100Ω	
Alimentation Capteur	24V dc Ou 5V (20mA par voie)	
Connectique capteur	Lemo FGG1B310CLAD - 10 Contacts	
Liaison PC	USB 2.0	
Lecture TEDS	Ok	
Configuration informatique requise	Windows XP, Windows 7, Windows 8 4GO de RAM minimum	
Dimensions	342x280x93	mm
Matériau	Boîtier Aluminium	
Poids	1.9	kg

### Encombrement :

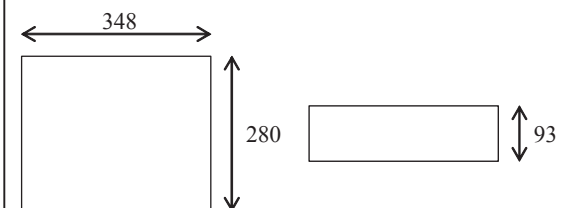

### Options:

- 4 à 16 Voies

### Logiciel Associé :

- PSTD4  
(Voir fiche technique électronique)
- Logiciel sur mesure base PSTD4

